



9605-PLR
Shower/Hand Shower System
Specification Submittal


Model Numbers	Specification
☐ 9605-PLR <i>Origins Shower/Hand Shower System</i>	Shower/hand shower system powered by the Temptrol® Pressure Balancing valve. Features adjustable stop screw to limit handle turn, 36" slide bar, separate two function diverter, in-line vacuum breaker, 60" flexible metal hose, ADA hand shower, 1 mode showerhead with easy to clean rubber nozzles and standard 2.5 gpm (9.5 L/min) flow restrictors. Components made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.
Modifications	 
☐ -1.5  1.5 gpm (5.7 L/min) flow restrictor ☐ -2.0  2.0 gpm (7.6 L/min) flow restrictor ☐ -231 Super showerhead in place of Clear-Flo ☐ -295 Institutional showerhead in place of Clear-Flo ☐ -X Integral service stops ☐ -CHKS Integral check stops ☐ -IPS 1/2" female IPS connections ☐ -REV Reverse coring for back to back installations ☐ -LP Loop handle ☐ -B Chrome brass escutcheon ☐ -D Chrome brass dome cover ☐ -VP Vandal proof escutcheon screws ☐ -QD Quick disconnect on hand shower units ☐ -R White vinyl hose in place of metal hose ☐ -VB Elevated vacuum breaker ☐ -OP 13" oval plate ☐ -L/HD Less showerhead ☐ -72 6' hose in place of 5' standard ☐ -B30 30" adjusting bar in place of standard 36" bar ☐ -B48 48" adjusting bar in place of standard 36" bar ☐ -L/GB Less grab bar ☐ -T24 24" grab bar in place of standard 36" bar ☐ -TRM Trim only, valve not included ☐ -STN Satin Nickel finish	Compliance -ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min) 2.0 gpm (7.6 L/min)  
Warranty	
Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.	

Note: Append appropriate -suffix to model number.

Print

Reset Form


Dimensions

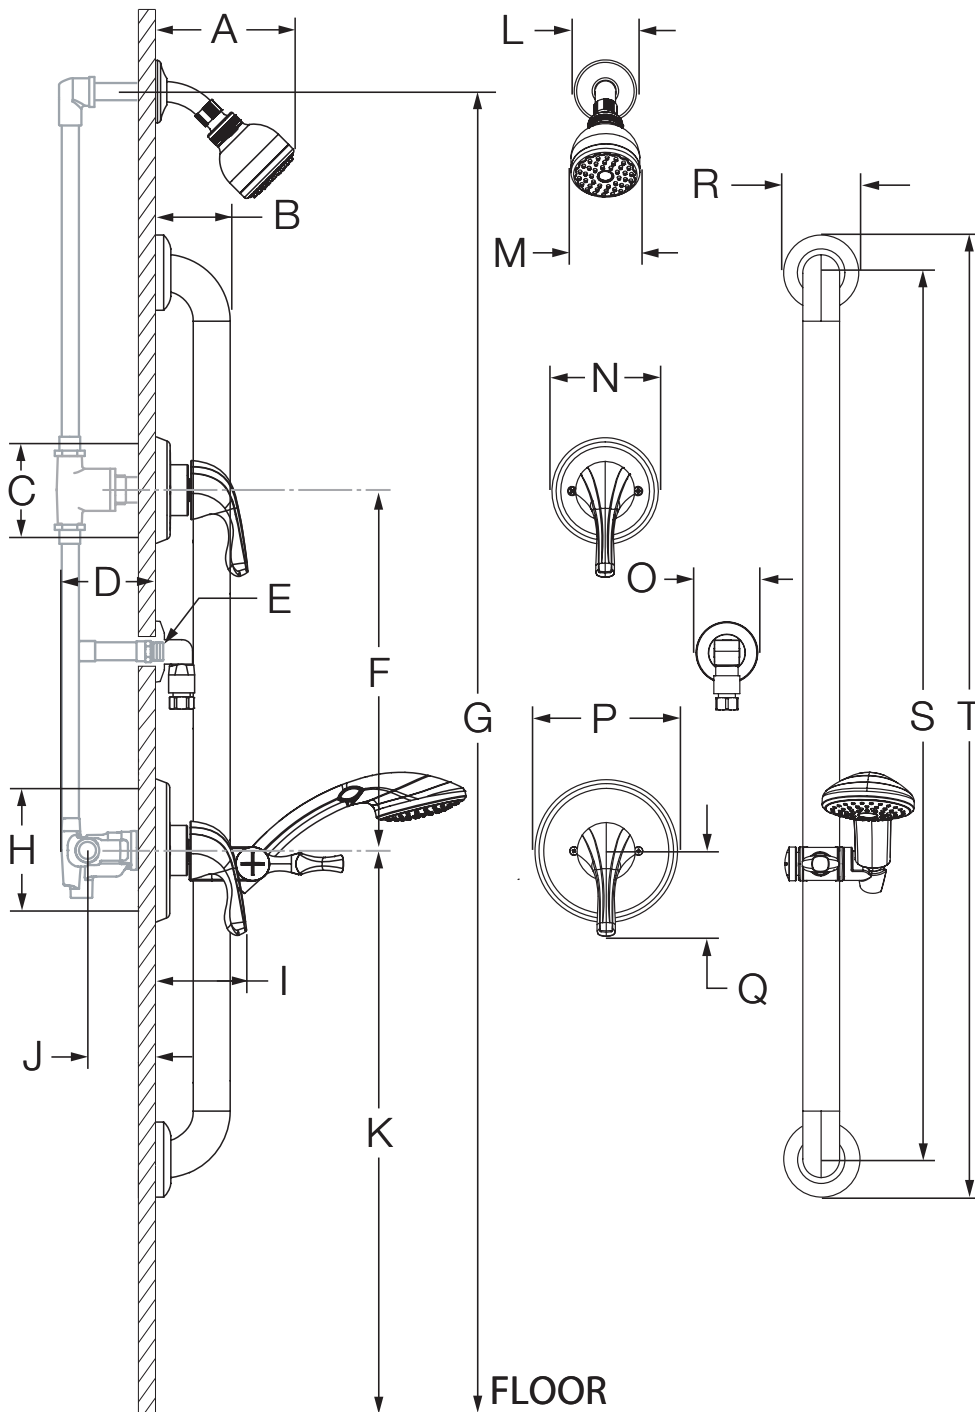

Measurements	
A	6 3/8", 162 mm
B	3", 76 mm
C	Diverter Valve Hole Size Min. Ø 3", 76 mm Max. Ø 3 1/4", 83 mm
D	3 1/2", 89 mm
E	Male 1/2" NPT fitting must protrude 3/8" from finished wall
F	Ref. 10", 254 mm
G	Ref. 77", 1956 mm
H	Shower Valve Hole Size Min. Ø 3", 76 mm Max. Ø 4", 102 mm
I	3 5/8", 92 mm
J	Rough-in 2 3/8" ± 1/2", 60 mm ± 13 mm
K	Ref. 42", 1067 mm
L	Ø 2 1/2", 64 mm
M	Ø 2 3/4", 70 mm
N	Ø 4 1/4", 108 mm
O	Ø 2 1/2", 64 mm
P	Ø 5 3/4", 146 mm
Q	3 3/8", 86 mm
R	Ø 3 1/8", 79 mm
S	36", 914 mm
T	39", 991 mm

Notes:

- 1) All dimensions measured from nominal rough-in (see J as reference).
- 2) Dimensions subject to change without notice.



9605-PLR

Système de douche/douche à main

Présentation des spécifications


Numéro de modèle	Spécification
☐ 9605-PLR <i>Système de douche/douche à main Origins</i>	Le système de douche/douche à main comprend la vanne à pression autorégulée Temptrol®. Figurer la vis d'arrêt réglable pour limiter le tournage de la poignée, une barre de glissement de 36 po, un organe de dérivation deux fonction, un reniflard de ligne, 60 po un tuyau flexible en métal, 1 douche à main et 1 pomme de douche avec facile à nettoyer les buses en caoutchouc et réducteur de débit régulier de 2,5 gpm (9,5 L/min). Les composants sont faits de matériaux métalliques et non métalliques au fini chrome poli standard.
Modifications	 
☐ -1.5  Régulateur de débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) ☐ -2.0  Régulateur de débit de 2,0 gpm (7,6 L/min) ☐ -231 Super pomme de douche au lieu du Clear-Flo ☐ -295 Pomme de douche institutionnelle au lieu du Clear-Flo ☐ -X Robinet d'interruption du service ☐ -CHKS Valve d'arrêt intégrée ☐ -IPS Raccords IPS femelles de 1/2 po ☐ -REV Corps central inversé our installations dos à dos ☐ -LP Poignée en boucle ☐ -B Vanne de la rosace chrome laiton ☐ -D Couvercle en dôme chrome laiton ☐ -VP Vis de rosace résistant au vandalisme ☐ -QD Débranchement rapide pour de douche à main ☐ -R Tuyau de vinyle blanc ☐ -VB Reniflard surélevé ☐ -OP Assiette ovale 13 po ☐ -L/HD Sans pomme de douche ☐ -72 Tuyau de 6' au lieu de 5' standard ☐ -B30 Réglage barre 30 po à la place de la barre standard ☐ -B48 Réglage barre 48 po à la place de la barre standard ☐ -L/GB Aucune barre d'appui ☐ -T24 Barre d'appui 24 po à la place de la barre standard ☐ -TRM Garniture seulement, vanne non incluse ☐ -STN Fini nickel satiné	Conforme -ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min) 2.0 gpm (7.6 L/min)  
	Garantie À vie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles. 5 ans - pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.

Remarque: Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro de modèle.

Print

Reset Form

Dimensions

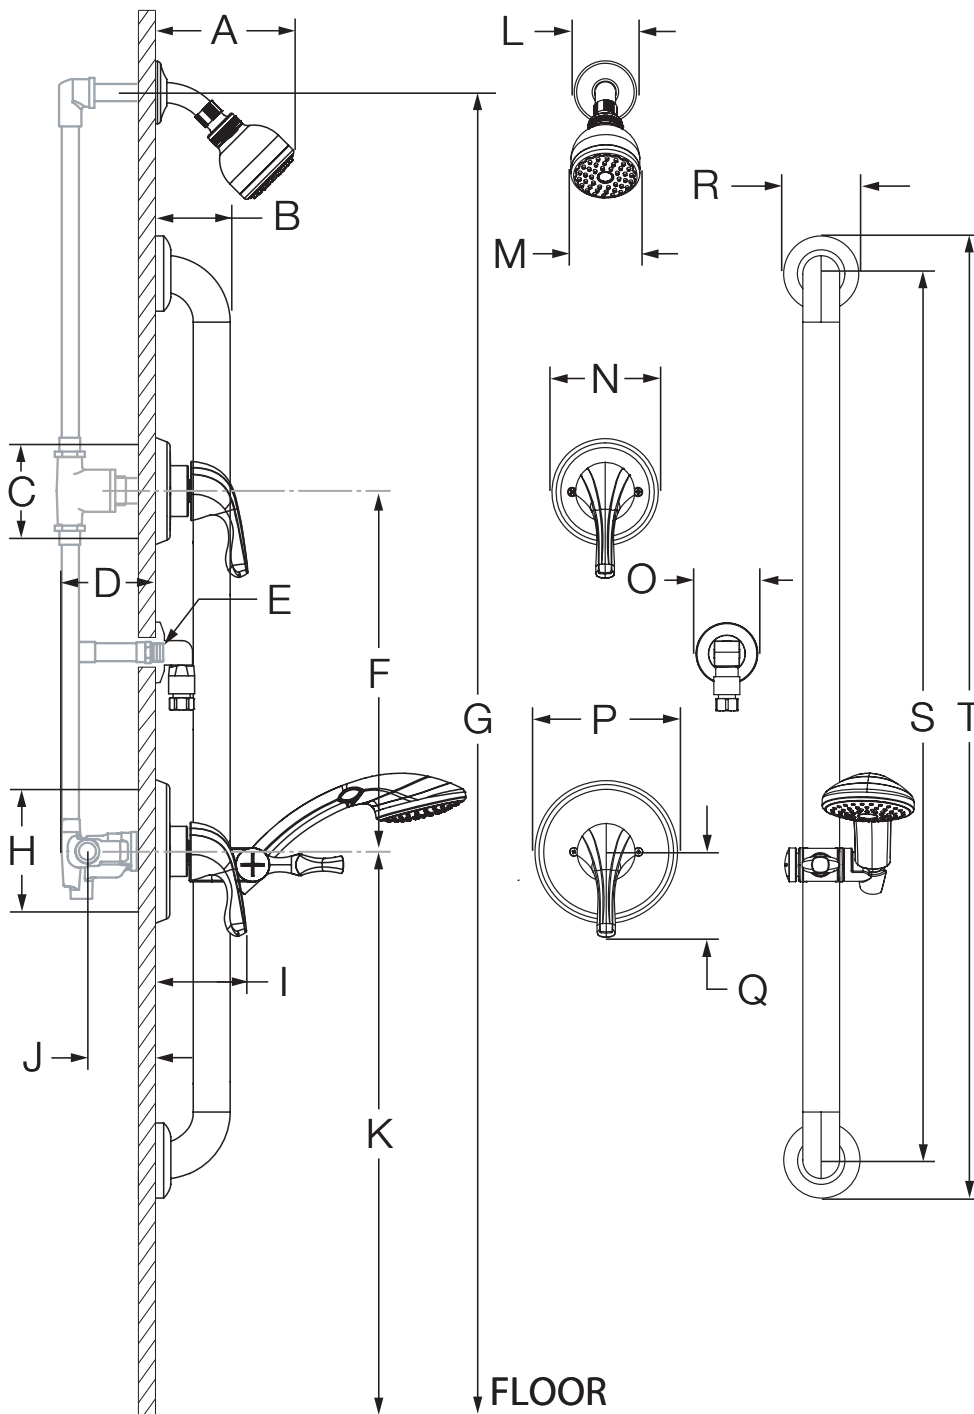

Mesures	
A	6 3/8 po, 162 mm
B	3 po, 76 mm
C	Taille du trou Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 3 1/4 po, 83 mm
D	3 1/2 po, 89 mm
E	1/2 po mâle à filets NPT doit faire saillie de 3/8 po du mur fini
F	Réf. 10 po, 254 mm
G	Réf. 77 po, 1956 mm
H	Taille du trou Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 4 po, 102 mm
I	3 5/8 po, 92 mm
J	Robinetterie brute 2 3/8 po ± 1/2 po, 60 mm ± 13 mm
K	Réf. 42 po, 1067 mm
L	Ø 2 1/2 po, 64 mm
M	Ø 2 3/4 po, 70 mm
N	Ø 4 1/4 po, 108 mm
O	Ø 2 1/2 po, 64 mm
P	Ø 5 3/4 po, 146 mm
Q	3 3/8 po, 86 mm
R	Ø 3 1/8 po, 79 mm
S	36 po, 914 mm
T	39 po, 991 mm

Remarques:

- 1) Toutes les dimensions sont mesurées à partir de la robinetterie brute nominale (voir J en référence).
- 2) Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.